




GRUBER Electric Ges.m.b.H.

A-2542 KOTTINGBRUNN, INDUSTRIESTRASSE 4
Tel. +43-2252-251080-0 / Fax +43-2252-251080-30
Internet: www.gruber-electric.at Email: office@gruber-electric.at
Komponenten für Steuerungsbau und Industrieelektronik

GR4-2A-OPT-BT

Optokoppler 4 Kanal

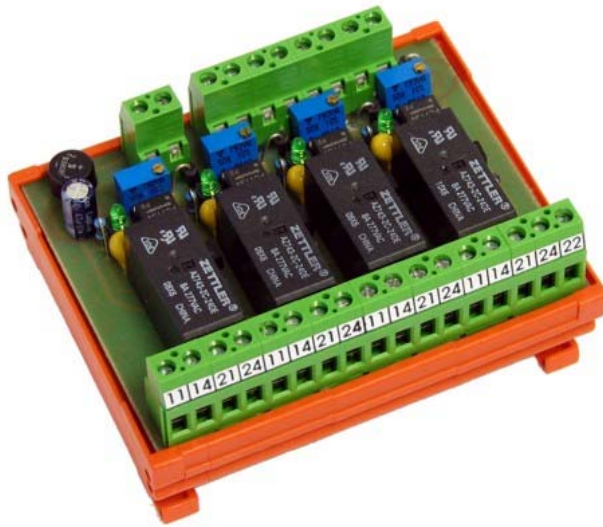

- Kanal Trennung
- Kontakt Vervielfachung
- Signaleingang Optokoppler
- Eingangsspannung einstellbar 3-30VDC
- LED Statusanzeige
- Relaiskontakte 4 Kanal je 2 x NO
- Hilfsversorgung 24VAC/DC
- Hutschienenmontage
- Schraubklemmen bis 2,5 mm²

Technische Daten

Abmessungen: 75*89*35mm
Anschluss Schraubklemmen
Versorgung 24 V AC/DC +/- 10%
Schutzart IP00
Eingang: E1 ...E4
3 bis 30 V
einstellbar
P < 15mW
Galvanisch getrennt
Kontakte: je 2 Arbeitskontakte
11-14 / 22-24
5A 250 VAC
Schaltspannung: <250 VAC

Typenschlüssel

